INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
/ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MUEBLE SUPERIOR COCINA 1.80 PRAGA
/PRAGA 1.80 KITCHEN WALL CABINET

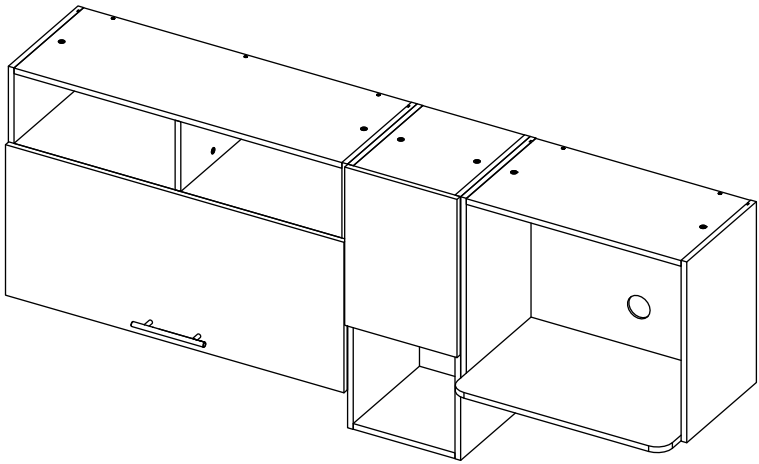

Alto: 70 cm
Ancho: 180 cm
Fondo: 33.5 cm

Para mesón con pozuelo izquierdo
For countertop with left sink

LOTE No: _____

BAÑOS Y COCINAS

Línea de atención
Bogotá: **404 88 84**
Colombia: **01 8000 51 20 30**
Otros países: **+57 (1) 404 88 84**

Costumer service
+57 (1) 404 88 84

corona.CO

corona

¡FELICITACIONES! HAS ADQUIRIDO UNA COCINA CORONA LISTA PARA ARMAR, ¡LA MEJOR ELECCIÓN PARA HACER DE TU HOGAR EL LUGAR DE TUS SUEÑOS!

¡IMPORTANTE!

ANTES DE INSTALAR TU COCINA DEBES TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

1. El sitio donde se instalará la cocina debe estar completamente despejado, sin estructurales o tuberías que obstruyan la posición donde se fijarán los muebles.
2. El piso debe estar completamente nivelado y la pared debe estar a escuadra respecto al piso (90°).
3. La superficie donde se fijarán los muebles (pared o muro) se debe encontrar a nivel sin ondulaciones o curvas. Cualquier desnivel en pared o piso puede causar desajustes en el mueble.
4. Se recomienda enchapar por completo la pared donde se instalará la cocina, en caso contrario, debe estar revocada y seca para evitar que la humedad afecte el mueble.
5. El lugar de la instalación no debe tener rebanco, las cocinas **Corona** vienen con patas niveladoras, estas evitan que la cocina sufra daño por humedad, siempre debe instalarse con las patas. (Se considera rebanco cuando la superficie sobre el suelo supera los 3 cm).
6. Los puntos hidráulicos, sifón y suministros de gas y luz, deben estar ubicados acordes a la posición del lavaplatos y la estufa del mesón. Si el lavaplatos está ubicado al costado derecho de tu cocina, los suministros hidráulicos deben estar ubicados en este costado o viceversa (ver planos de conexiones en pág. 4).
Se recomienda también que todas las instalaciones hidráulicas cumplan la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA.
7. Las tuberías hidráulicas, eléctricas y de gas deben estar embebidas en la pared, si están expuestas pueden interferir con el ensamble del mueble.
8. **Corona** ofrece el servicio de instalación de su cocina, si desea adquirirlo, puede hacerlo por medio de una llamada a la línea 018000512030, donde le indicarán el valor a cancelar.
9. El servicio de instalación que ofrece **Corona** incluye el armado y la fijación de los muebles de cocina, las demás actividades que surjan o se requieran como instalación de electrodomésticos, gasodomesticos y griferías, son responsabilidad directa del cliente.
10. En el momento de la instalación, se debe armar el mueble tal como está especificado en el manual, no se debe realizar ningún tipo de modificaciones al producto. Cualquier modificación, afecta la garantía.

EL SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE:

1. Ensamble y fijación de los muebles
2. Instalación de accesorios de la cocina (vajillero, cubertero, canastilla, etc. Cada cocina trae un juego de accesorios diferente dependiendo de la referencia).
3. Nivelación de puertas.
4. Instalación del mesón.
5. Limpieza del área (residuos y restos que queden durante el proceso de instalación).
6. Recomendaciones de uso y cuidado del producto.
7. Certificado de instalación para efectos de garantía.

EL SERVICIO DE INSTALACIÓN NO INCLUYE:

1. Materiales adicionales necesarios para la instalación (Silicona, pegantes, empaques, disolventes, cintas, tornillería).
2. Desmonte de cocinas, accesorios, enchape, mesones, demoliciones o arreglos locativos que requieran la instalación.
3. Modificaciones al producto recomendado a instalar.
4. La instalación de otro producto diferente de la cocina.
5. Retiro de escombros que se encuentren en el lugar de la instalación, recuerde que el
área donde se genera la instalación del producto debe estar despejada para proceder con la
instalación.
6. Modificaciones de puntos hidráulicos y/o eléctricos.
7. Otro trabajo distinto al servicio de instalación (destape de cañerías o sifones, trabajos de
pintura, resane o mampostería).

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

CAMPANA EXTRACTORA (no viene incluida con la Cocina)

1. El ancho máximo que debe tener la campana es 60 cm.
2. Se debe seguir el instructivo de instalación de la campana que adquiera.
3. Se recomienda que el espacio entre la cubierta (mesón) y la campana sea de 55-60 cm.
4. Las medidas deben ser tomadas desde el borde del mueble y dependiendo del sentido de la
estufa (al lado derecho o al izquierdo)

RED DE GAS

Las conexiones de gas se deben coordinar con la compañía de gas de cada ciudad o personal autorizado.

PARA ADQUIRIR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CON CORONA, COMUNÍCATE CON
LA **LÍNEA 01800 51 20 30**, ALLÍ TE INDICARÁN EL VALOR A CANCELAR.

PLANO DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS

Pozuelo Izquierdo

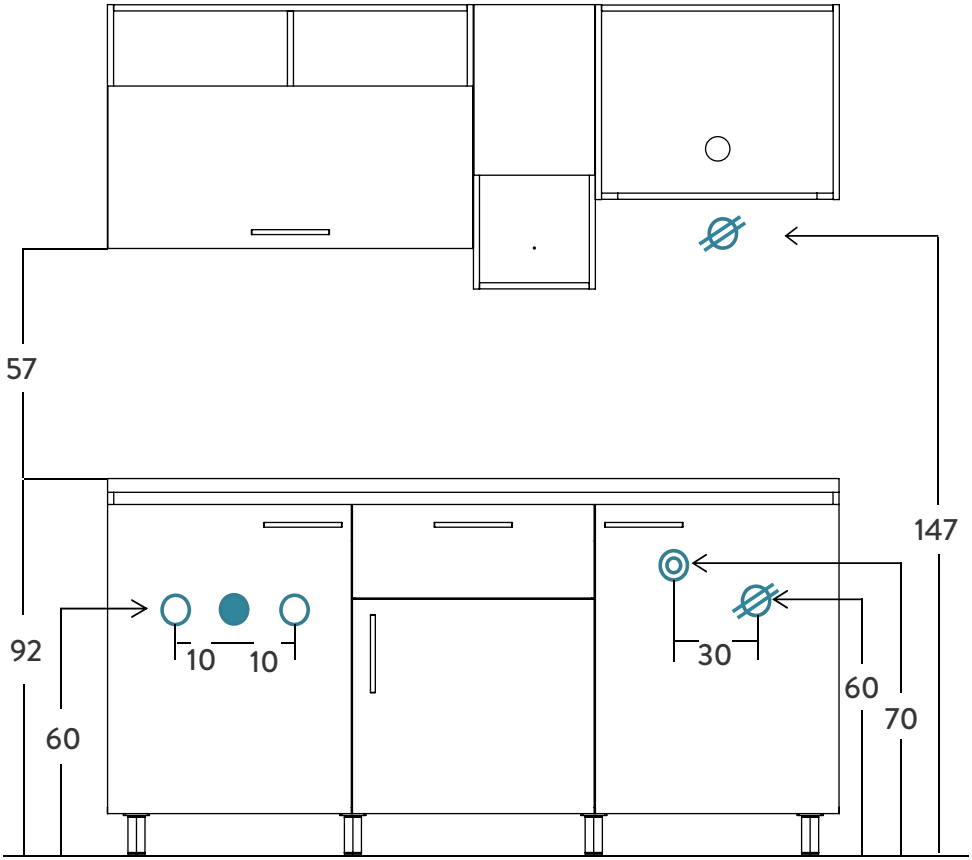

Punto Hidráulico Desagüe Punto Eléctrico 110 V Punto de Gas

PLANO DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS

Pozuelo Derecho

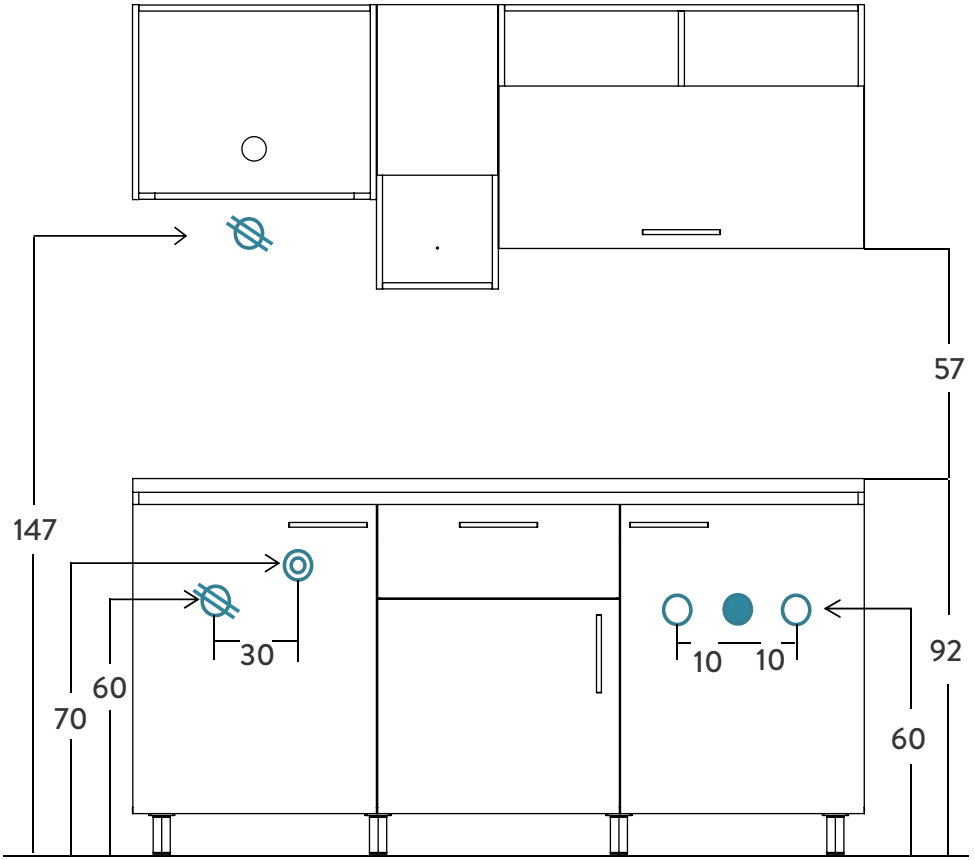

Punto Hidráulico Desagüe Punto Eléctrico 110 V Punto de Gas

corona

BAÑOS Y COCINAS

"Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana"

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
KEY RECOMMENDATIONS



NO pinte el mueble / Do not paint the furniture.



NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos / Don't wash handles or dumps with soap or abrasives.



NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique) / Don't hit or hammer the furniture (just do it where indicated).

SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre / Do not drag the furniture. Lift it between two people.



NO mojar o ubicar a la intemperie / Don't expose to rain or direct sun.

NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 30 kilos para gabinetes de cocina / Do not overload the cabinet. Weight not exceeding 66LB for kitchen cabinets.

NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos / Do not allow children to handle the cabinets or drawers.

Limpie con paño seco y lustrador de muebles, de esta forma alarga la vida del mueble / Clean with a dry cloth. Polishing wax for furniture can be use.

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

De un adecuado armado del mueble depende su buen funcionamiento.
Following the cabinet assemble instructions will assure its proper functioning.

MINIFIX

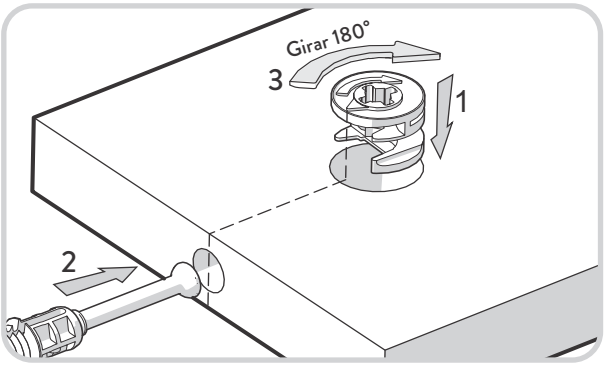

TARUGOS

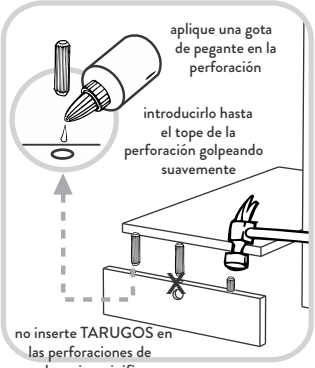

GARANTÍA: Los muebles para cocina CORONA® tienen una *garantía de 1 año* en partes de madera y en herrajes, a partir de la fecha de fabricación, la cual usted puede identificar en el número de lote impreso en el producto y/o el instructivo.

La garantía cubre defectos de fabricación y mala calidad de materiales que impidan el armado y uso del mueble. Dado el caso se reemplazará la(s) pieza(s) defectuosa(s). El tablero melamínico no se despega siempre y cuando cumpla estrictamente las recomendaciones sobre el cuidado del producto. Estos están inmunizados.

Examine completamente las piezas antes de ensamblar, una vez armado el mueble, la empresa NO se hará responsable por piezas dañadas. La garantía NO aplica para productos que hayan sido armados incorrectamente, manipulados o utilizados de manera no razonable, modificados, reparados, o que hayan sido sobrecargados o hayan omitido alguna de las recomendaciones establecidas. No incluye mano de obra para el ensamble del mueble. Esta garantía aplica únicamente bajo condiciones normales de uso y manipulación. Para hacer válida la garantía, comuniquese con nuestra linea de atención al cliente de CORONA.

Línea de atención
Bogotá: **404 88 84**
Colombia: **01 8000 51 20 30**
Otros países: **+57 (1) 404 88 84**

Costumer service
+57 (1) 404 88 84

corona

Garantía Corona
1 Año

corona.CO

HERRAJES PARA ARMADO

ASSEMBLY HARDWARE

x51

Tarugo/
Fluted dowel pin

x25



Perno minifix/
Spreading bolt

x25

Minifix/
Minifix connector

x40

Tapa adhesiva/
Cover Caps

x4



Bisagra Parche/
Full Overlay hinge
(Tornillos incluidos)

x2

Pegante/
Glue

x10

Tornillo de ensamble 2"/
Drywall Screw

x7

Chazo Mariposa/ Taquete+ Tornillo ensamble 2" 1/2
/ Plastic wall anchor

x1



Manija/
Handle
(Tornillos incluidos)

x2



Brazo neumático /
Pneumatic lift system
(Tornillos incluidos)

x1

Platero/
Plate rack

IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA LE AGRADECEMOS LLAMAR DE INMEDIATO A LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE COLOMBIA: 018000-51-2030 -BOGOTÁ: 404-8884 PARA MÉXICO: 01800-705-1020-MONTERREY (81) 8125-2036

PIEZAS DE ARMADO

ASSEMBLY PARTS

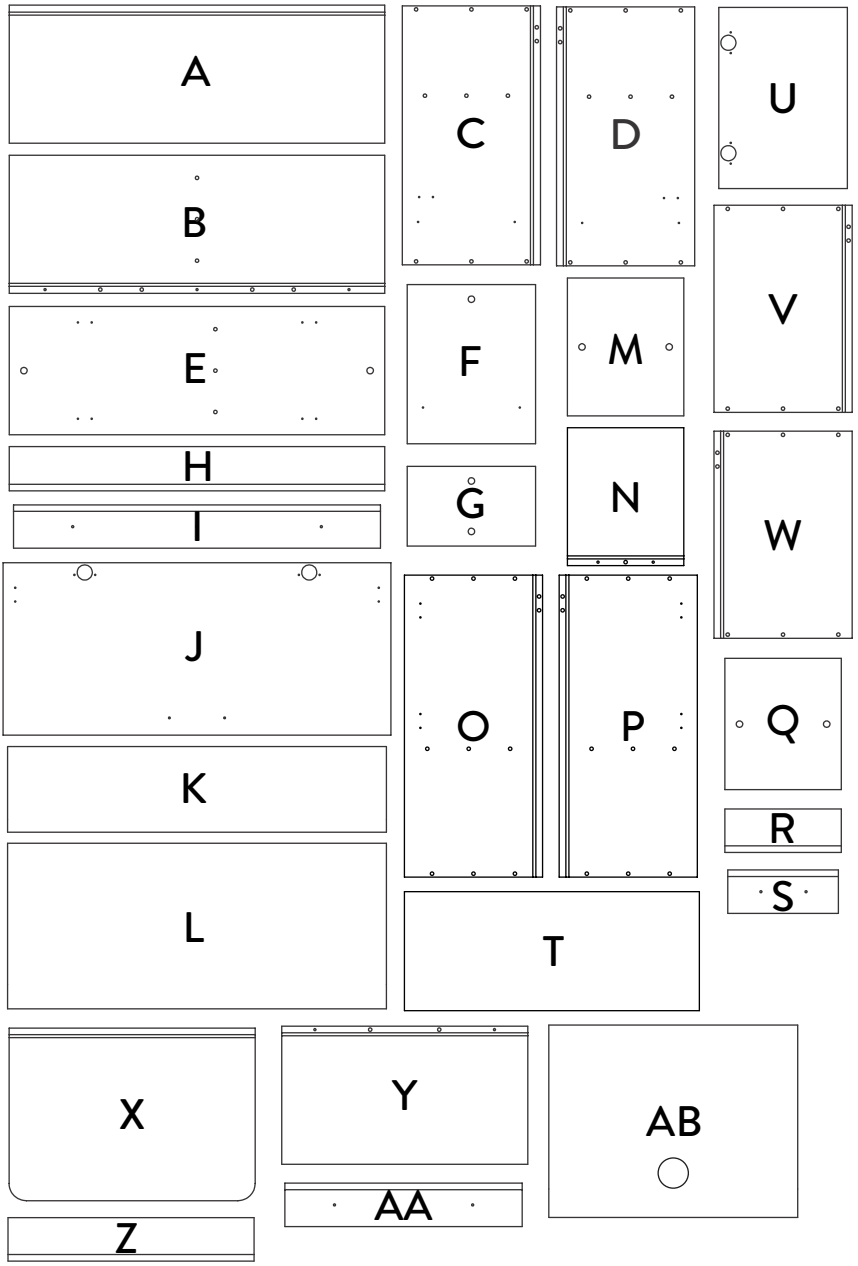

IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO Y SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO. SI FALTA ALGUNA PIEZA AGRADECEMOS LLAMAR A LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE COLOMBIA: 018000-51-2030-BOGOTÁ: 404-8884 PARA MÉXICO: 01800-705-1020-MONTERREY (81) 8125-2036



- Taladro / Drill
- Broca de muro de 5/16" / 5/16" Drill bit.
- Destornillador de estrella / Star Screwdriver
- Destornillador de pala / Flat Screwdriver

*(Herramientas NO incluidas)

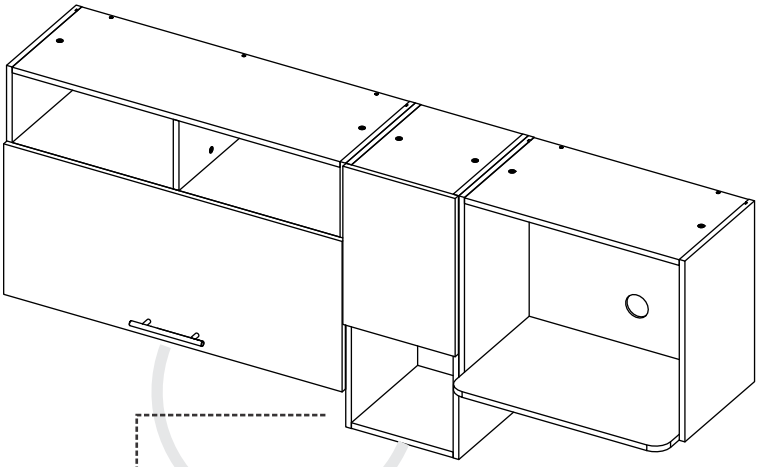

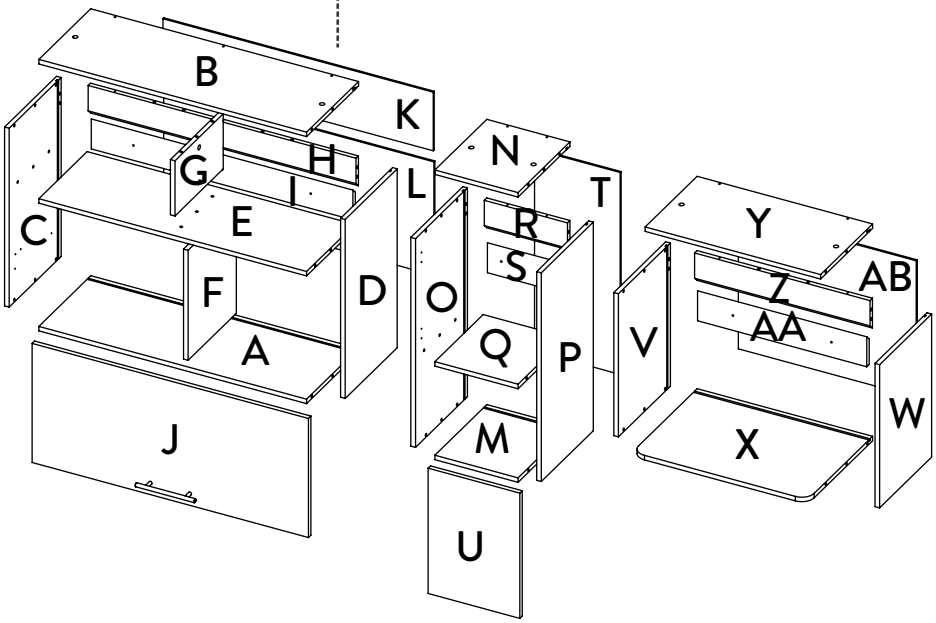

Leer las recomendaciones de ensamble antes de comenzar con el armado del mueble.

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO Y CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA.

1

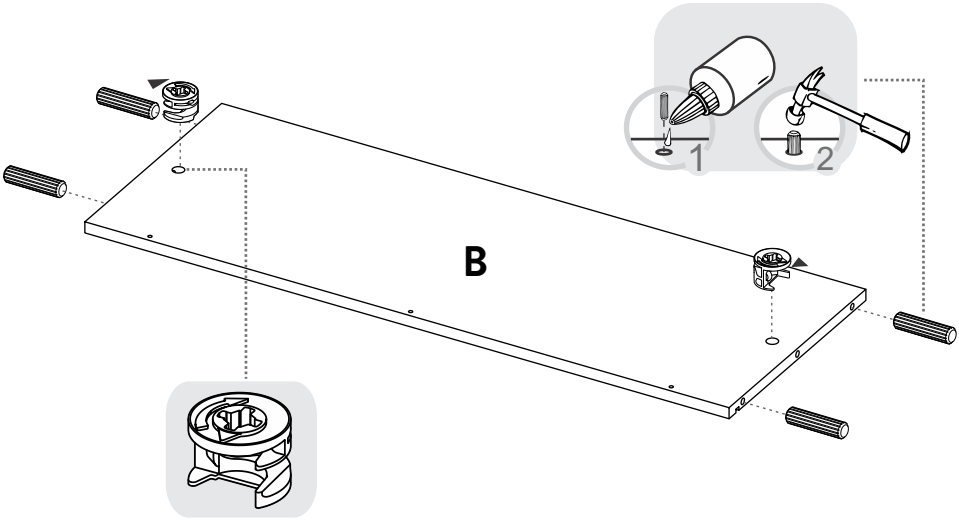

VOLTEAR
TURN OVER

2

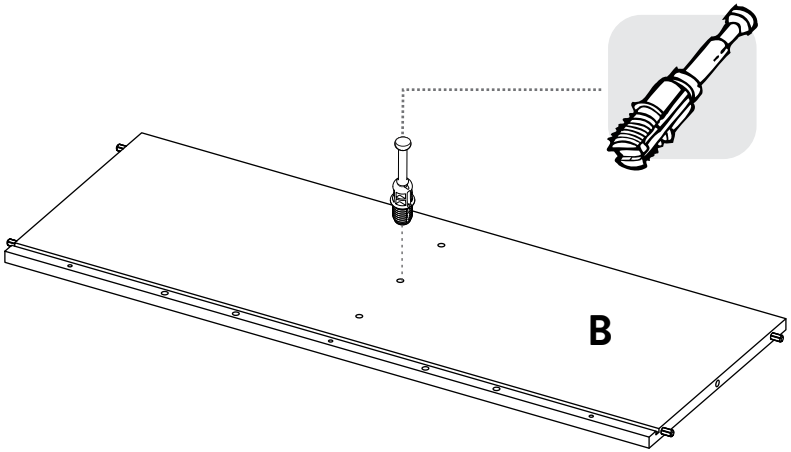

3

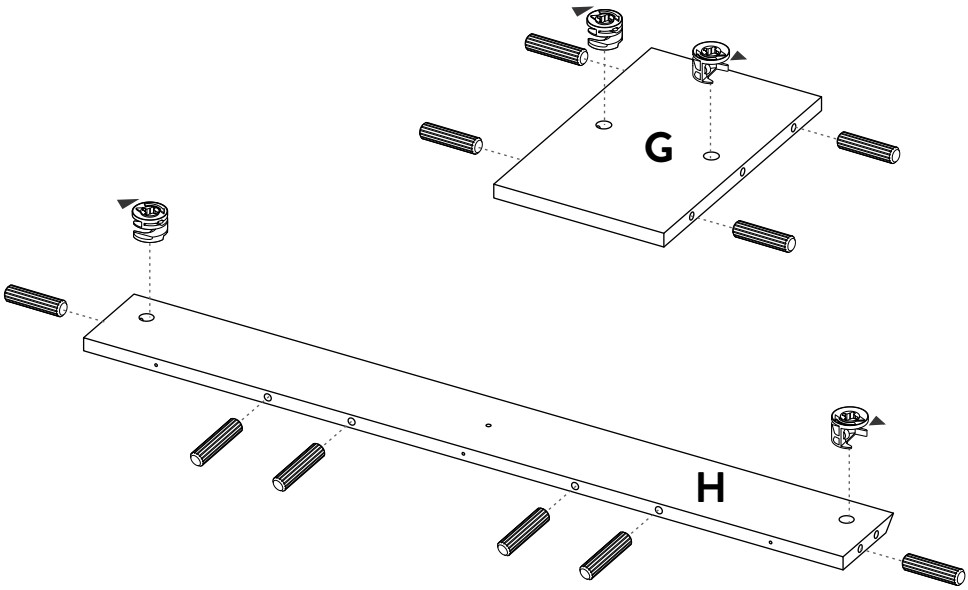

4

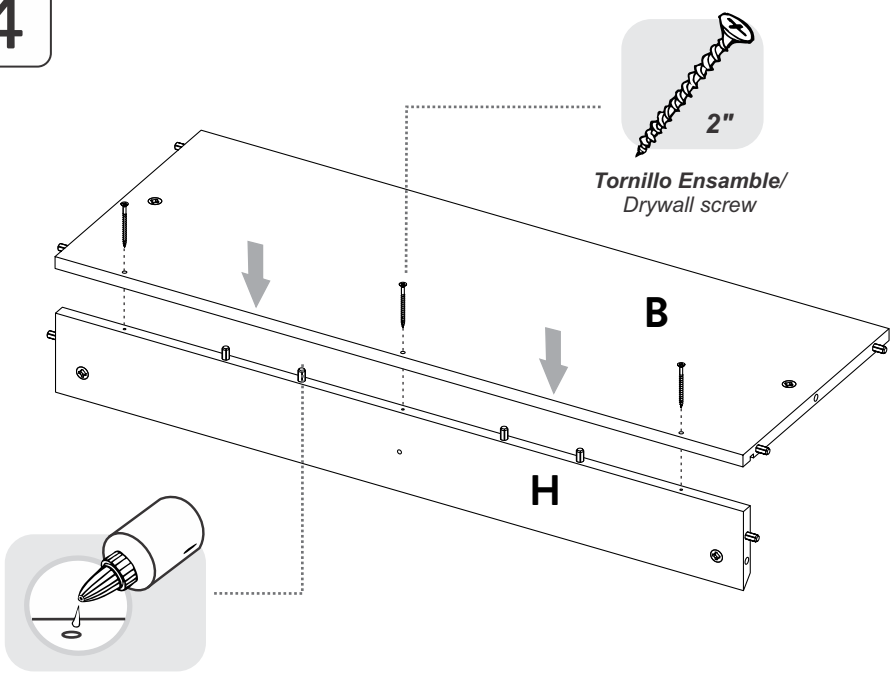

5

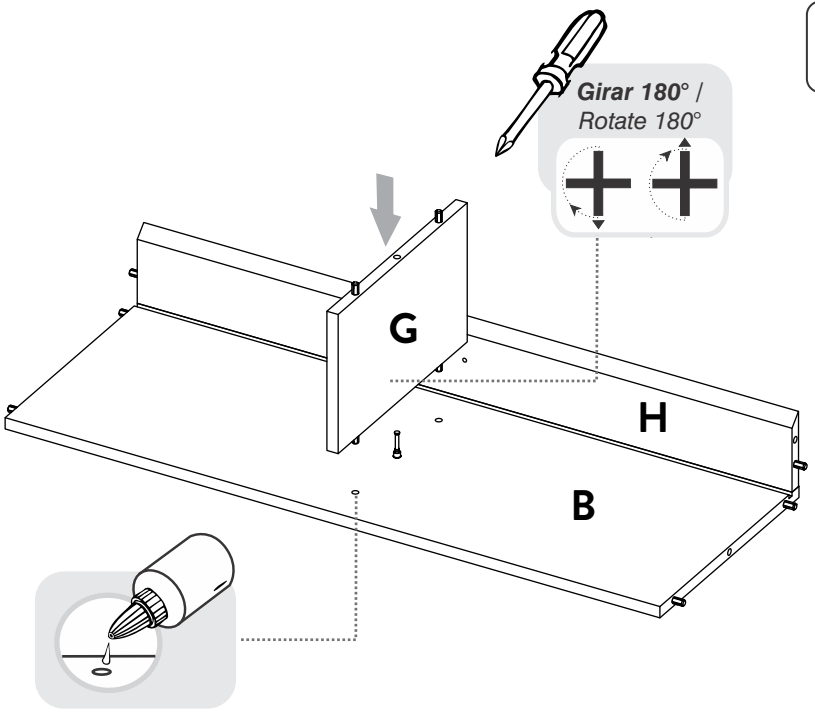

6

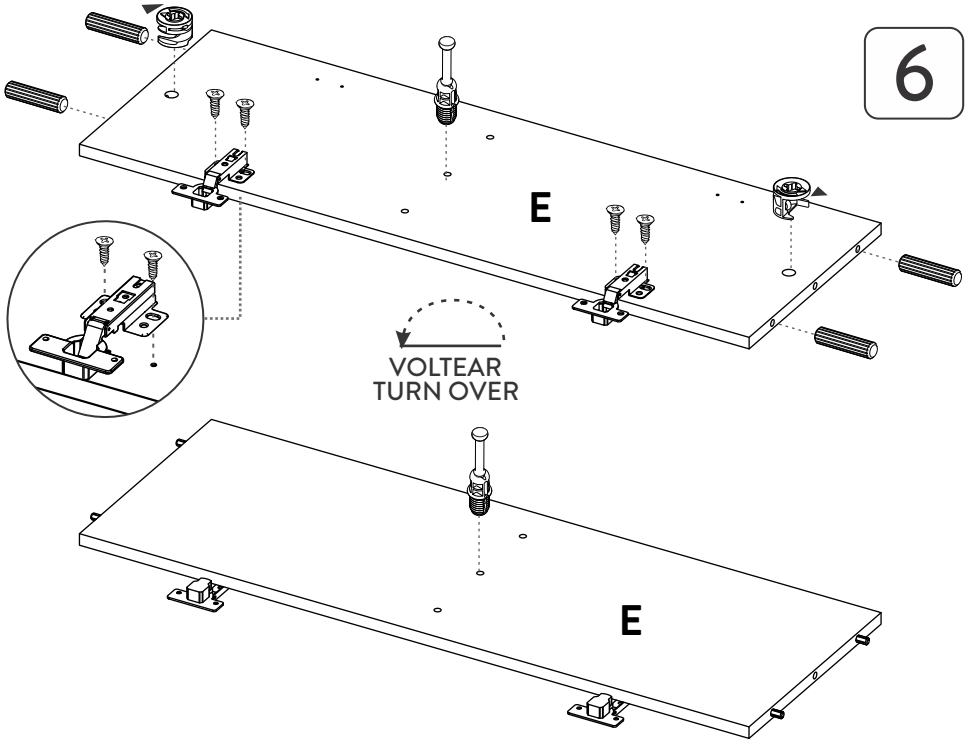

7

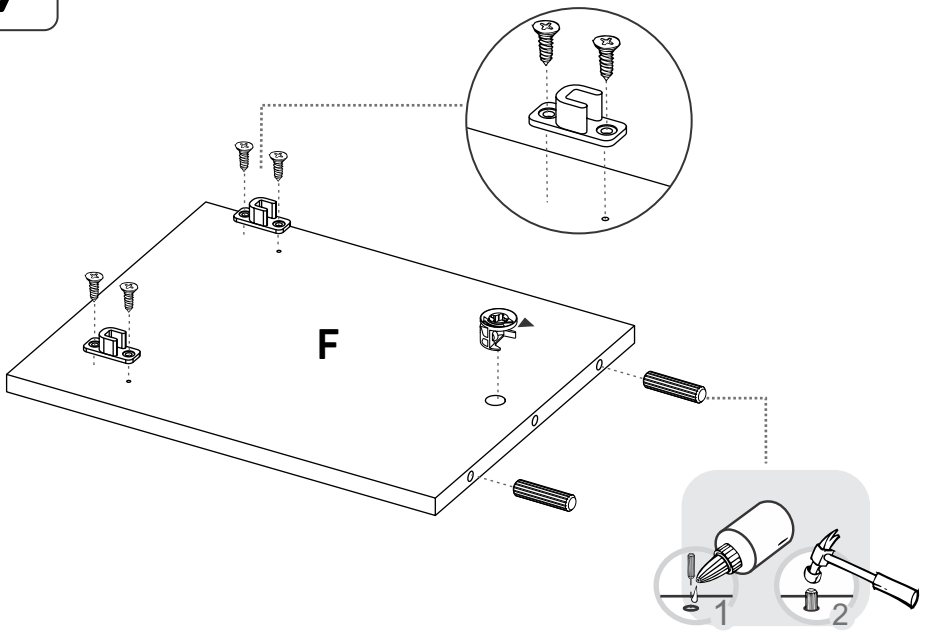

8

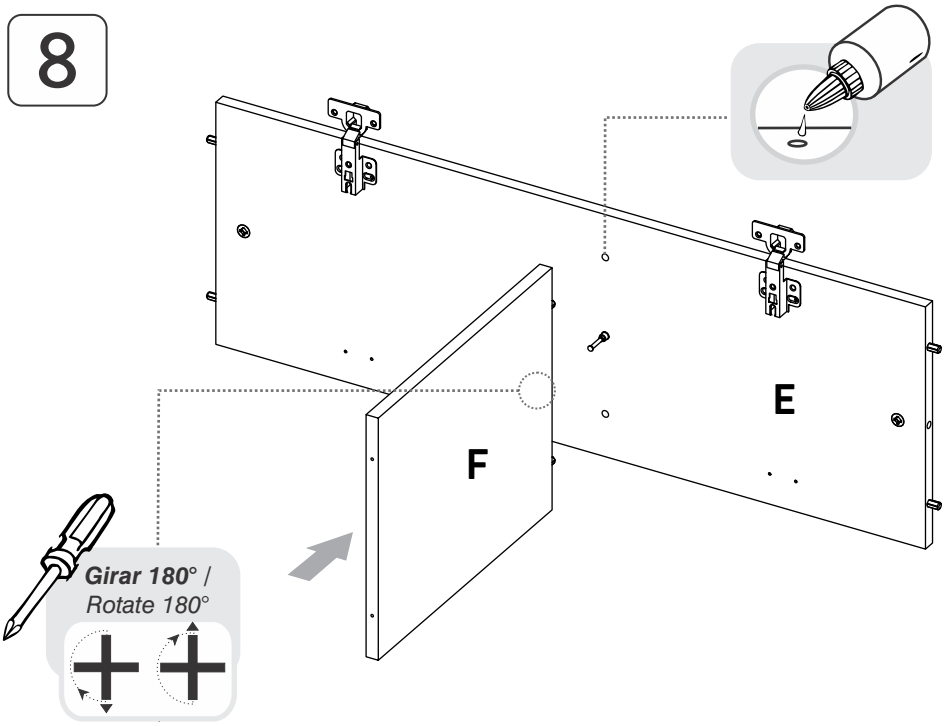

9

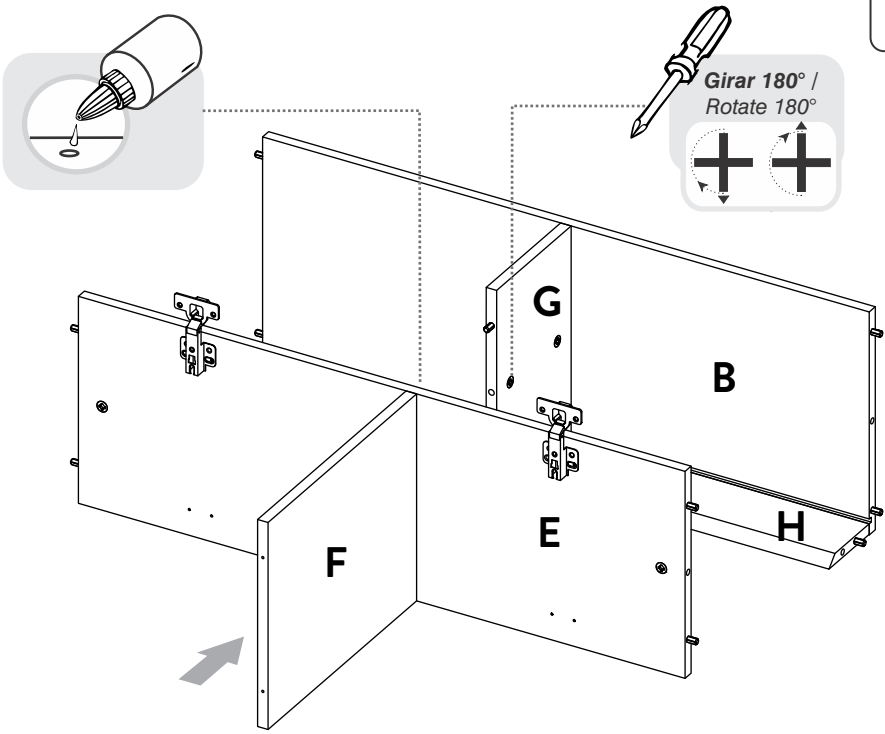

10

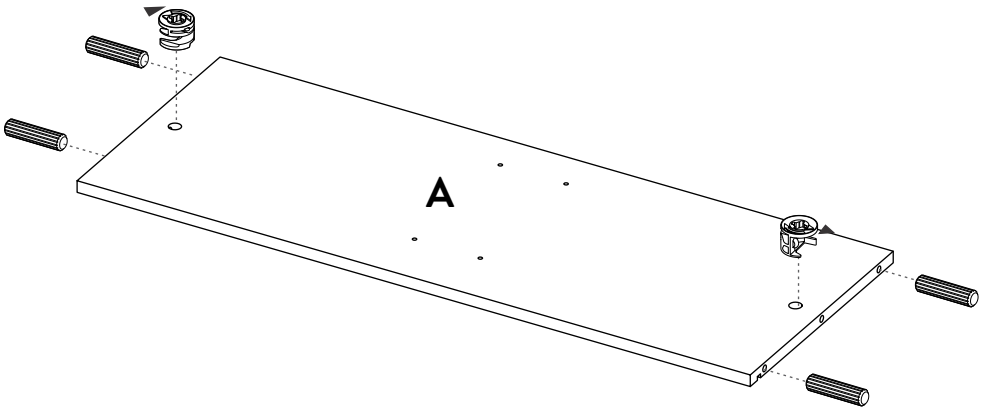

11

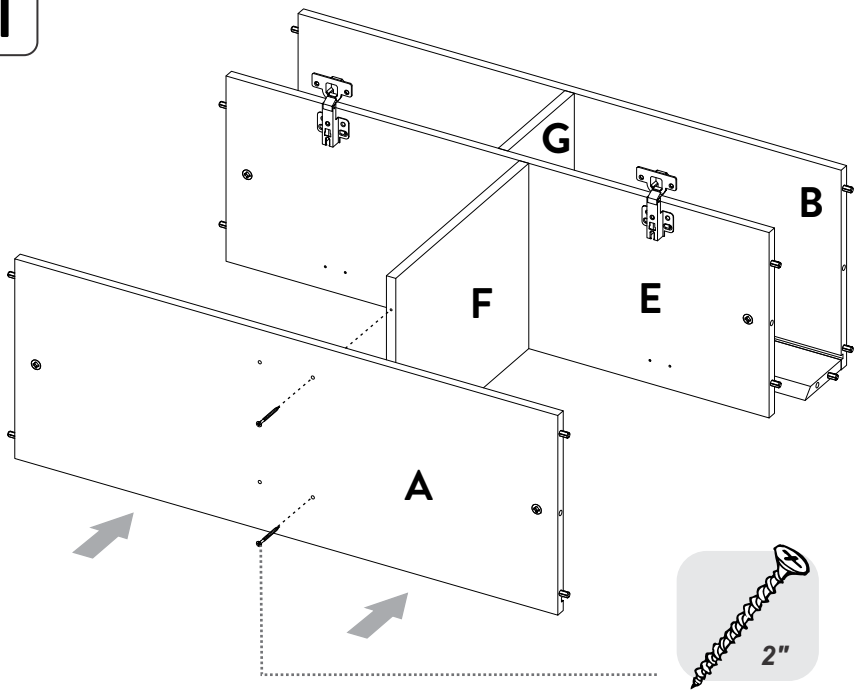

Tornillo Ensamble/
Drywall screw

12

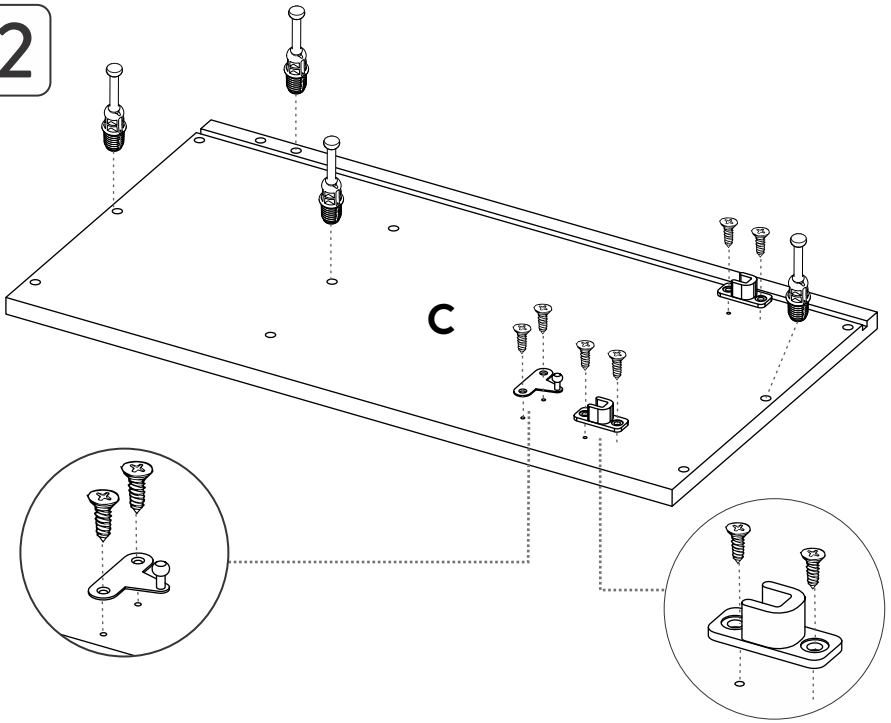

13

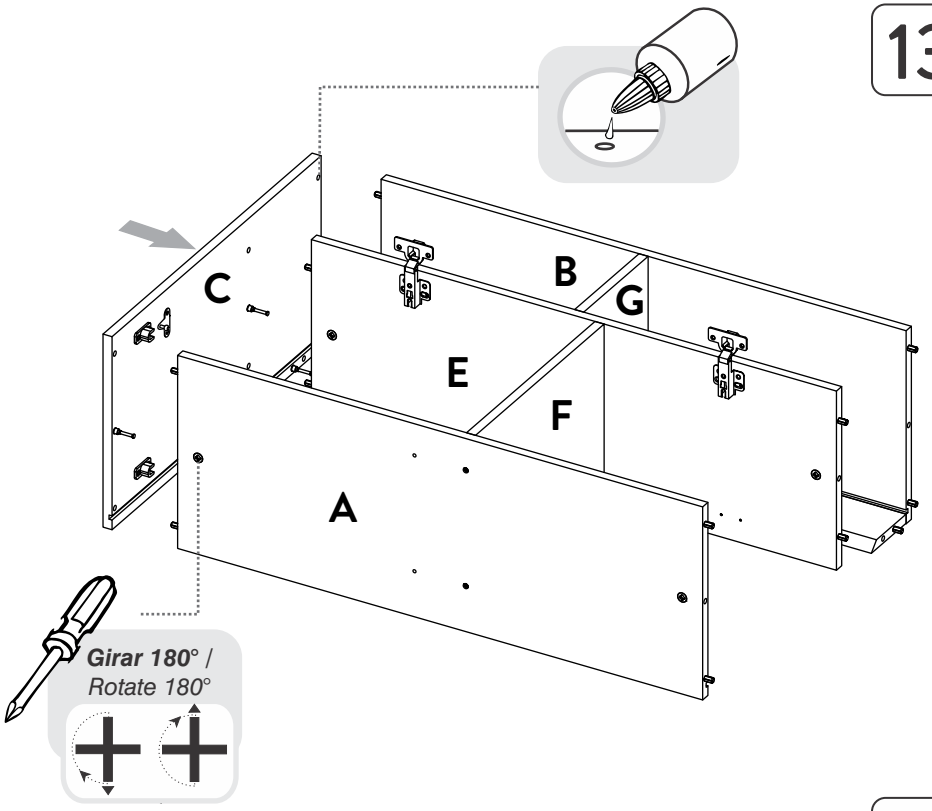

14

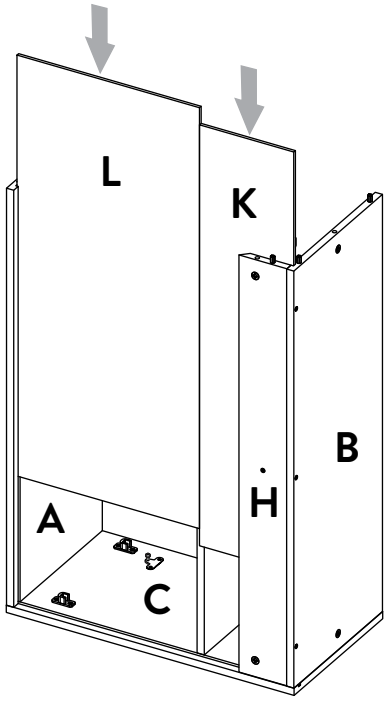

15

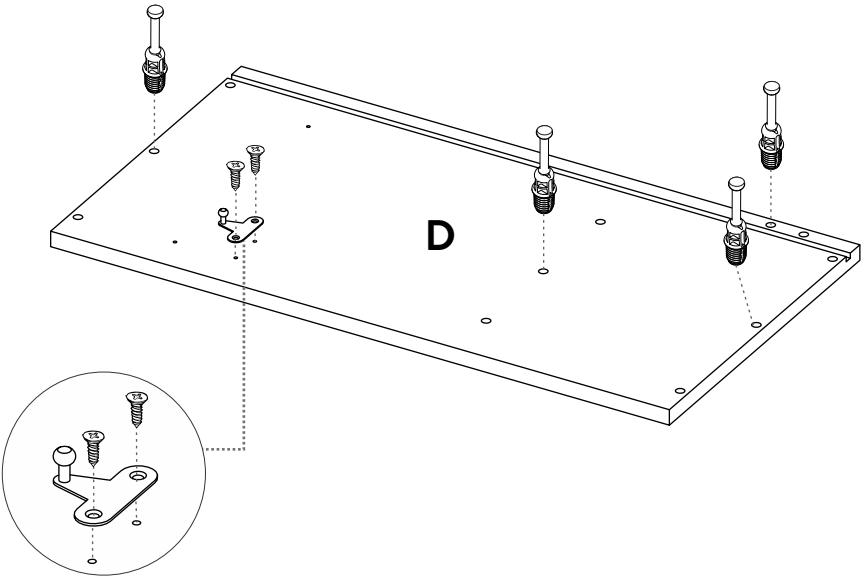

16

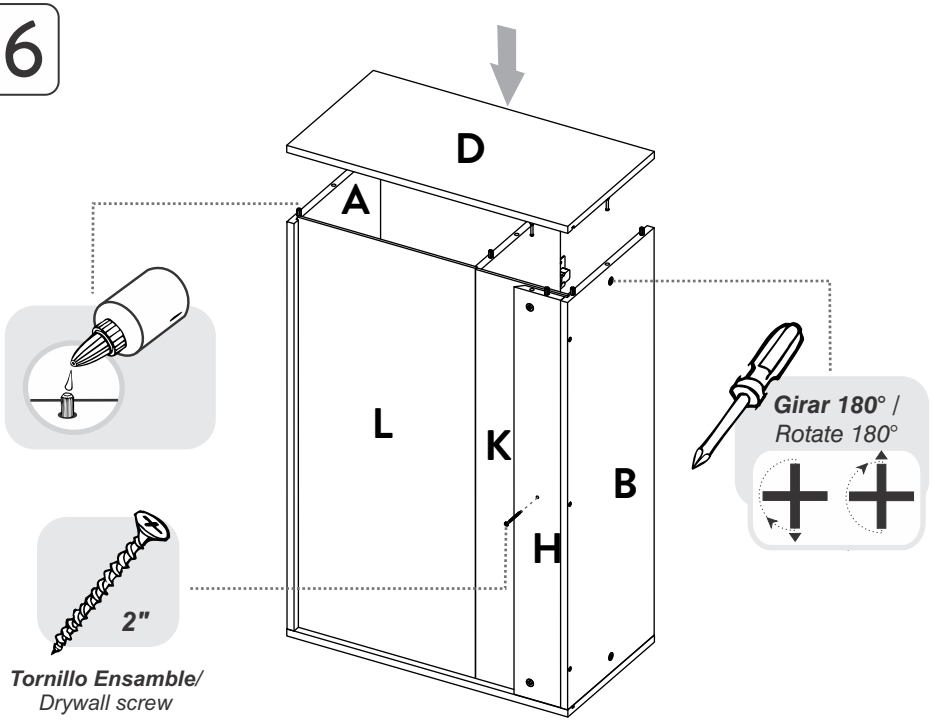

Tornillo Ensamble/
Drywall screw

17

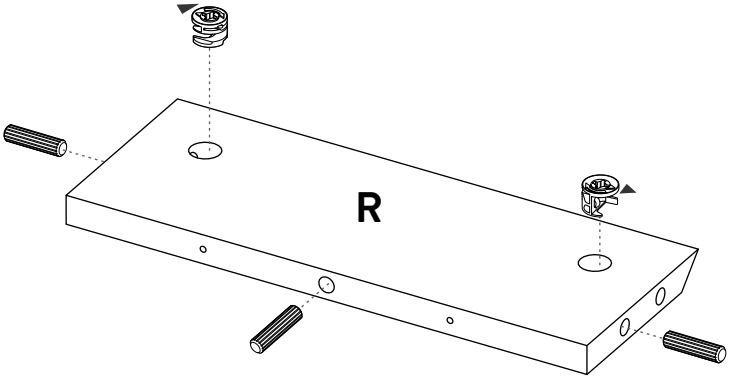

18

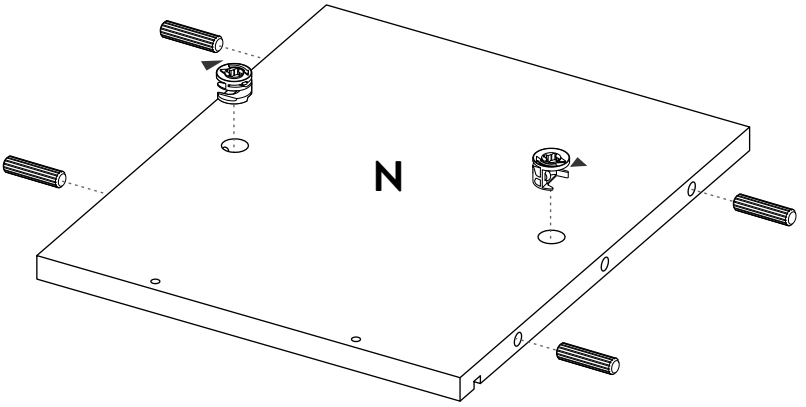

19

Tornillo Ensamble/
Drywall screw

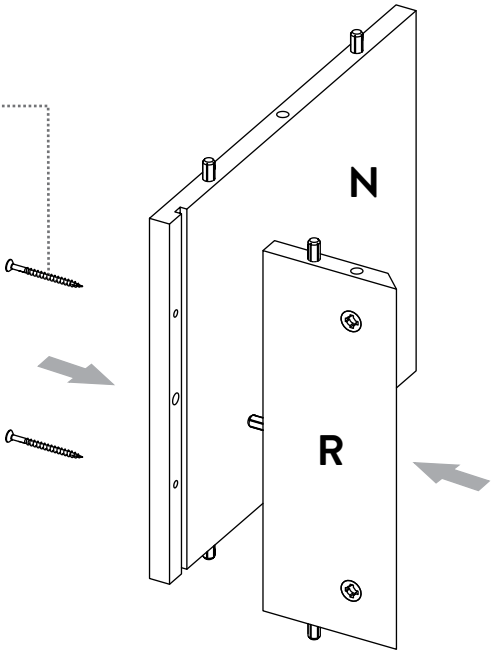

20

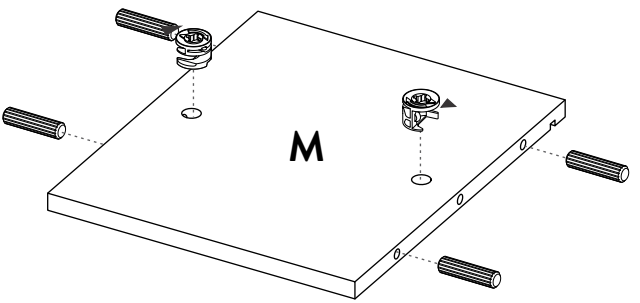

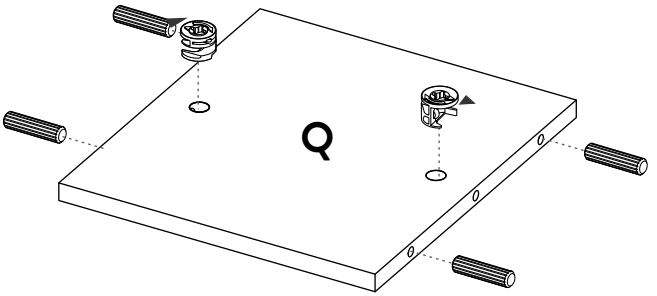

21

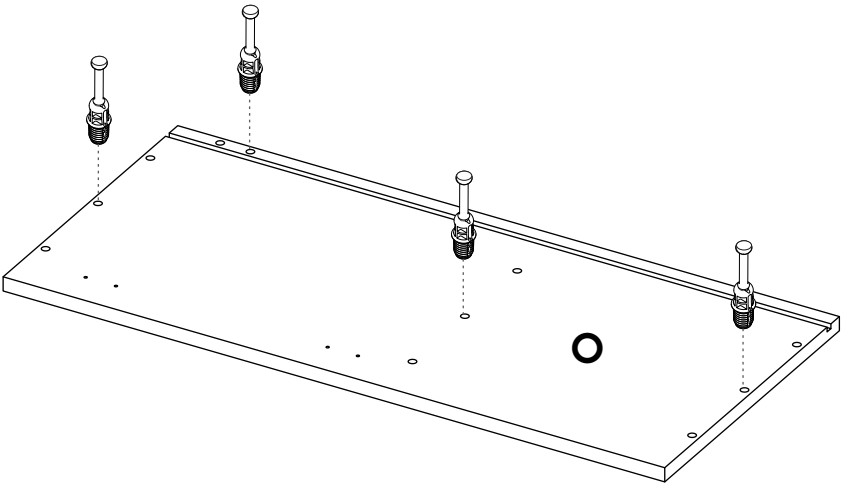

22

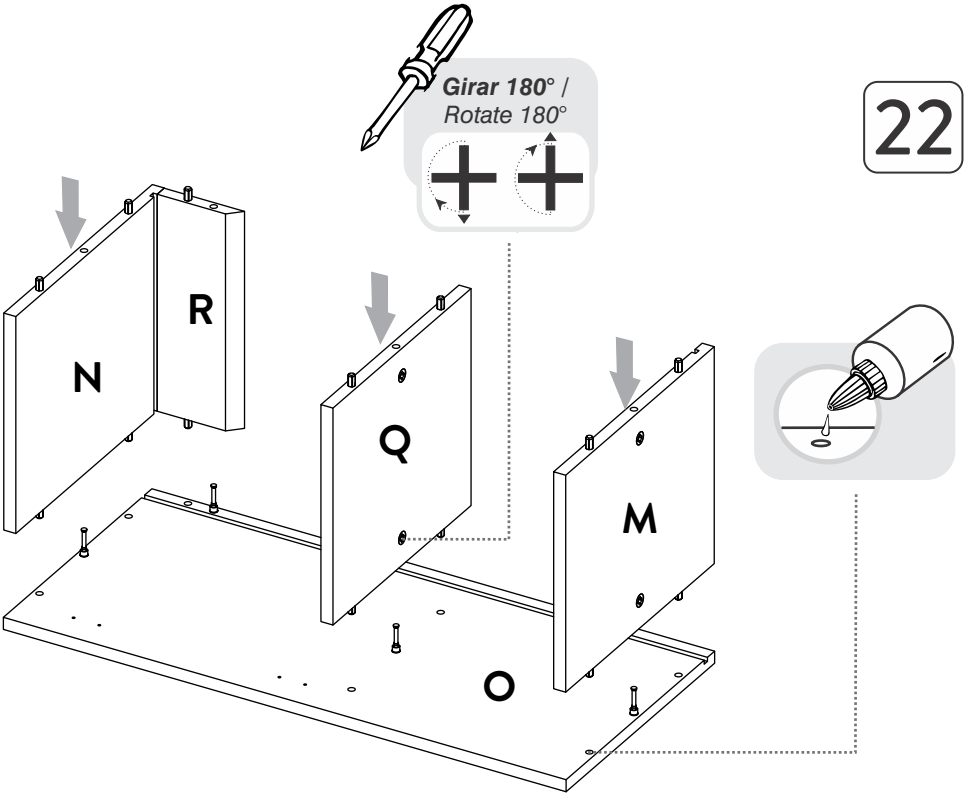

23

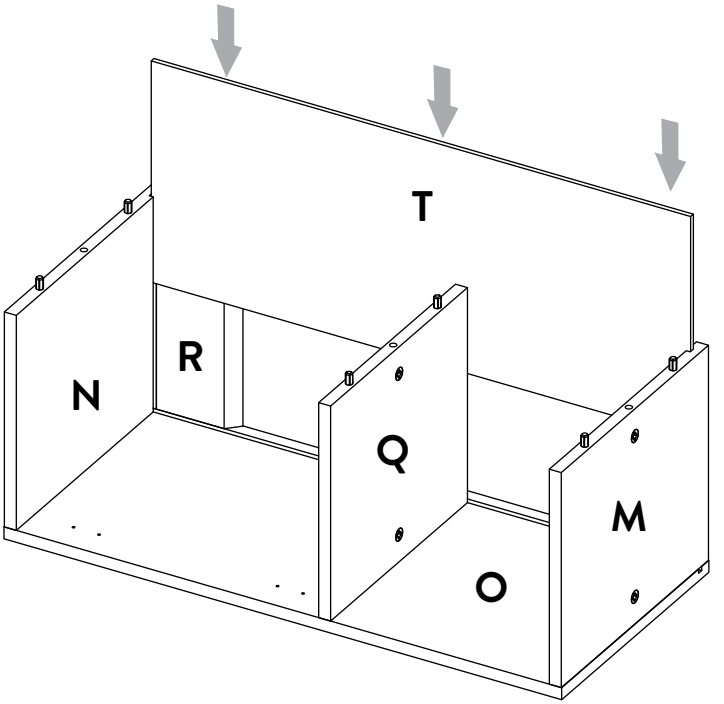

24

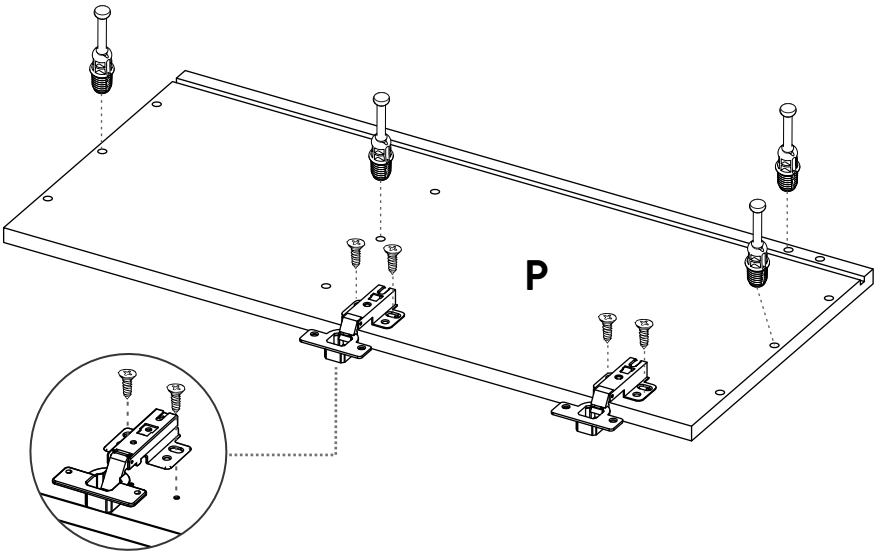

25

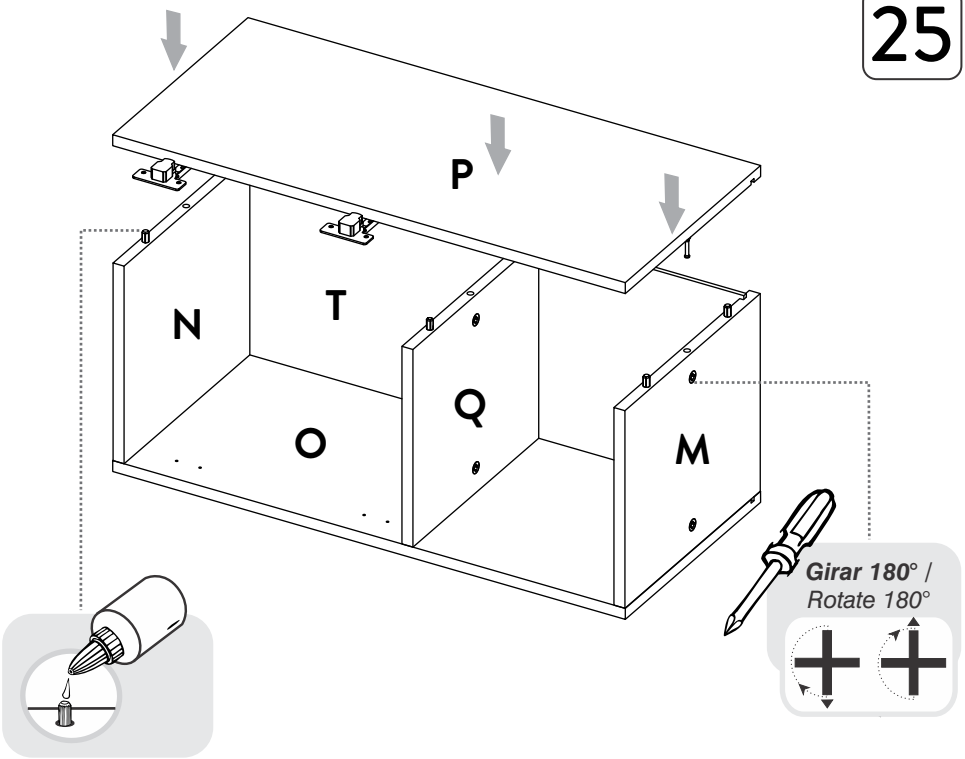

26

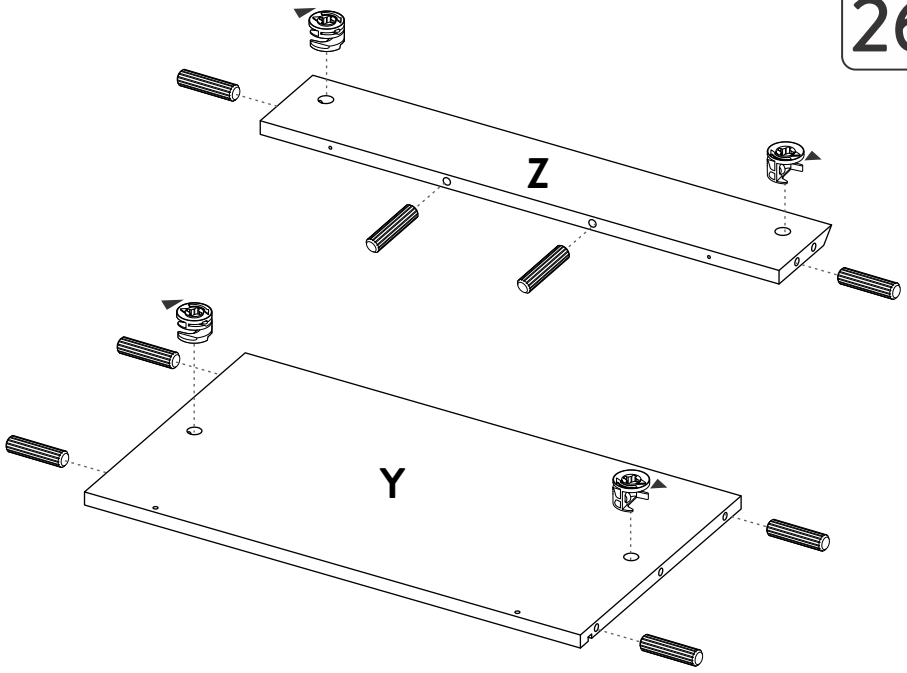

27

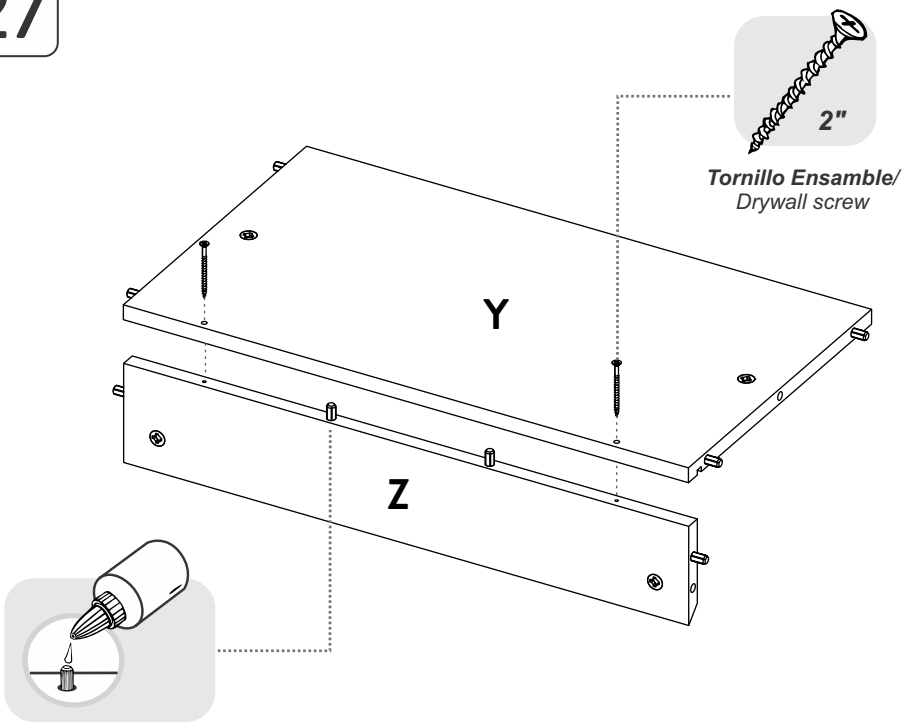

***Tornillo Ensamble**/*
Drywall screw

28

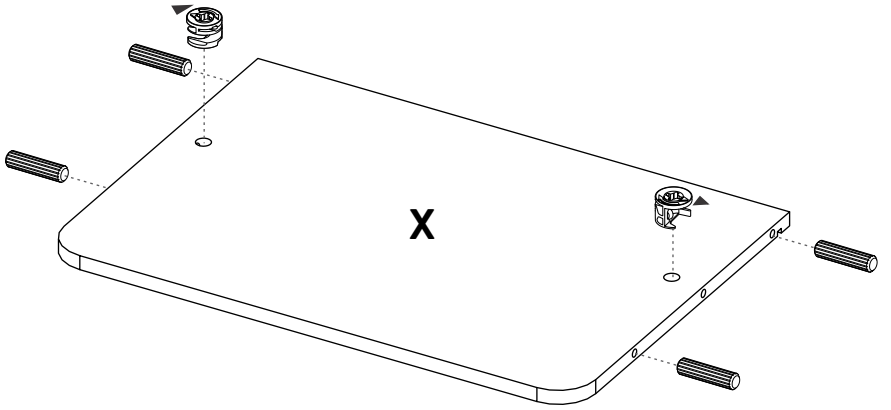

29

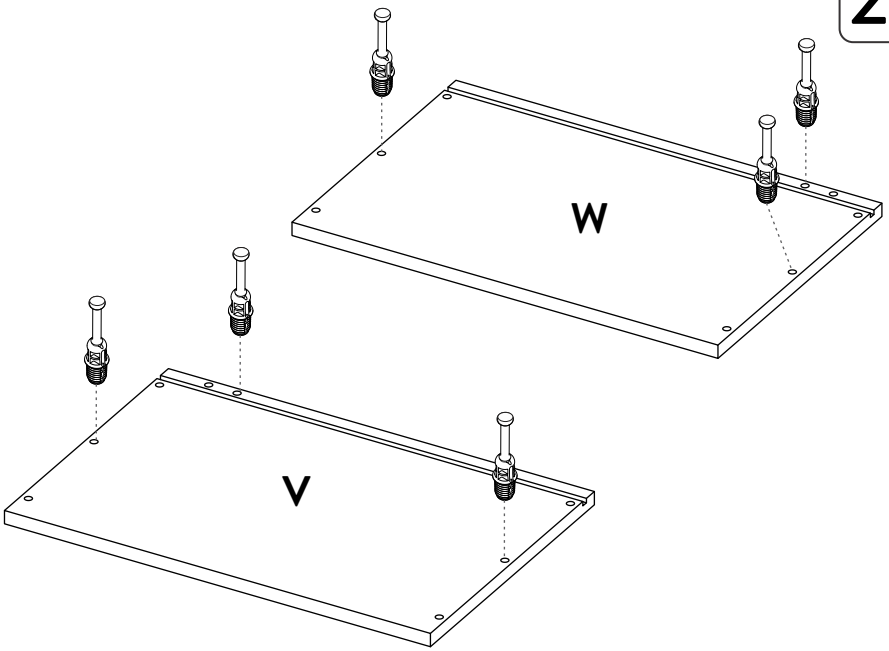

30

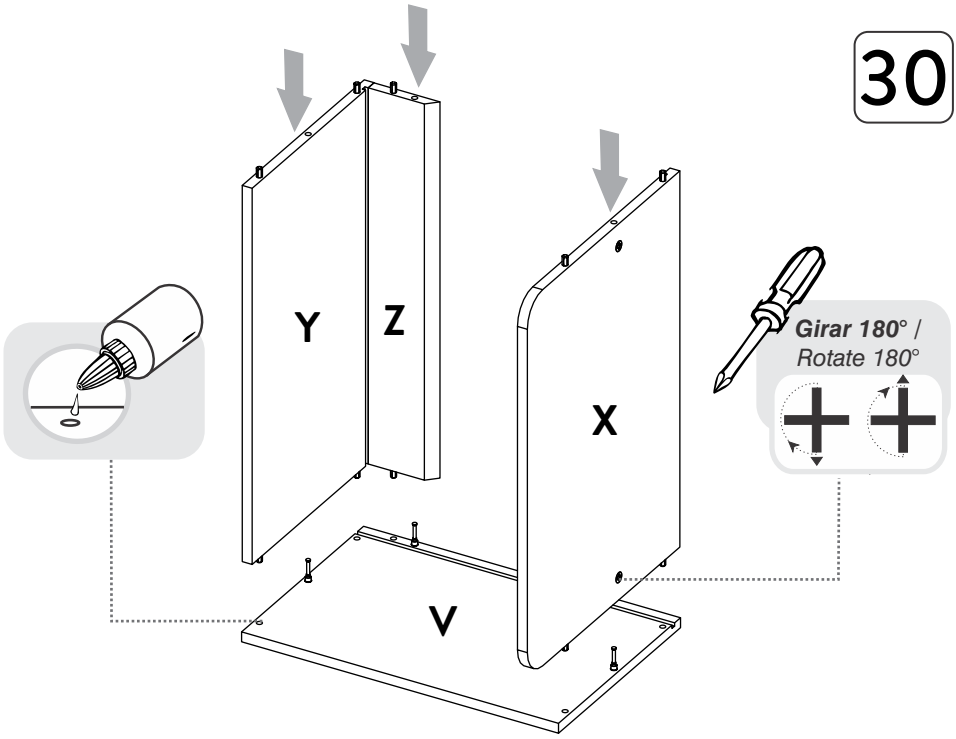

31

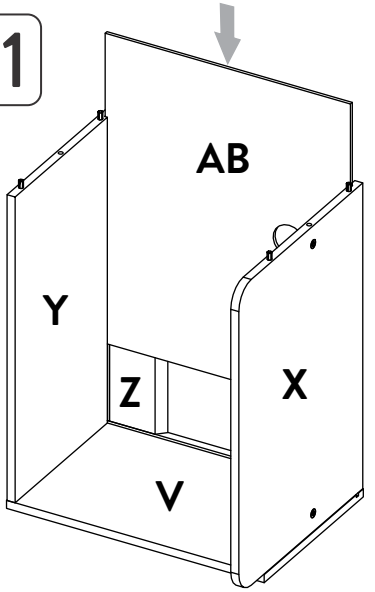



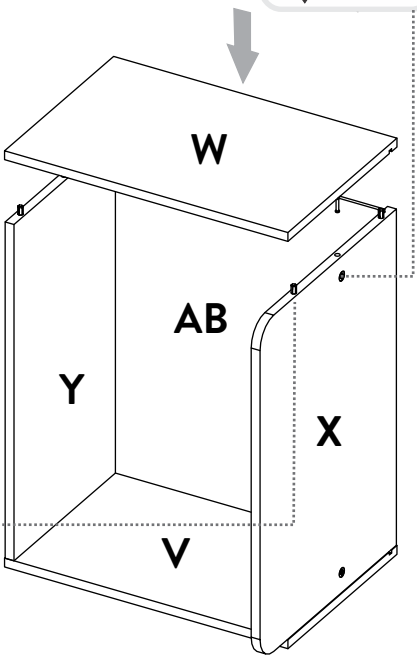



32

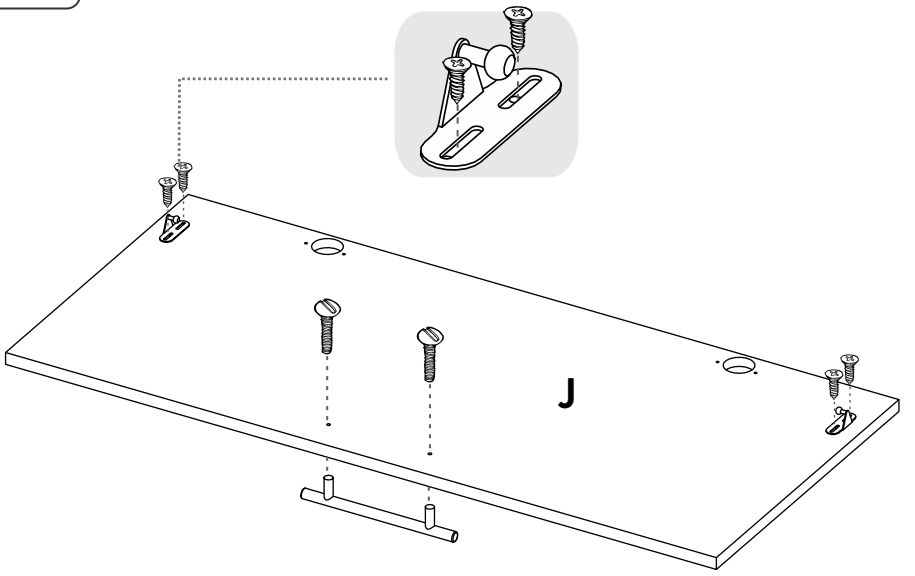

PARA INSTALAR A PARED
WALL INSTALLATION

* Herramientas NO incluidas/ Tools not included



Utilizar una broca de 5/16" para hacer las perforaciones en el muro/ Use a 5/16" drill bit to drill the wall.

Tornillo 2" + Chazo Mariposa/ Wall Anchor

Medir y marcar las distancias, como muestra la figura, recuerde que las perforaciones deben estar alineadas / Take measures and distances, as shown in the figure, remember that the holes must be aligned.

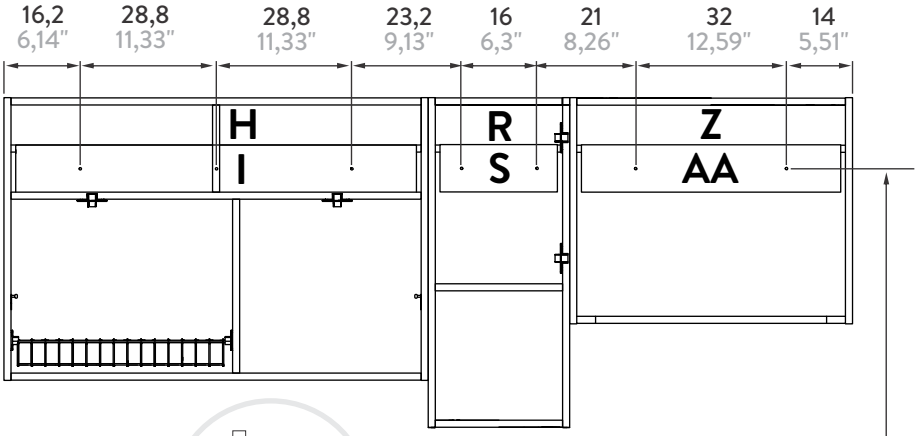

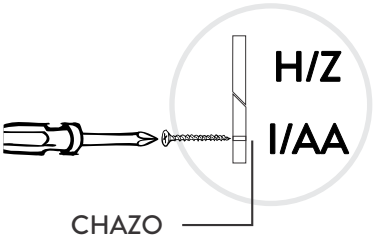

VISTA FRONTAL / FRONTAL VIEW

***Medidas en centímetros /** Dimensions in inches

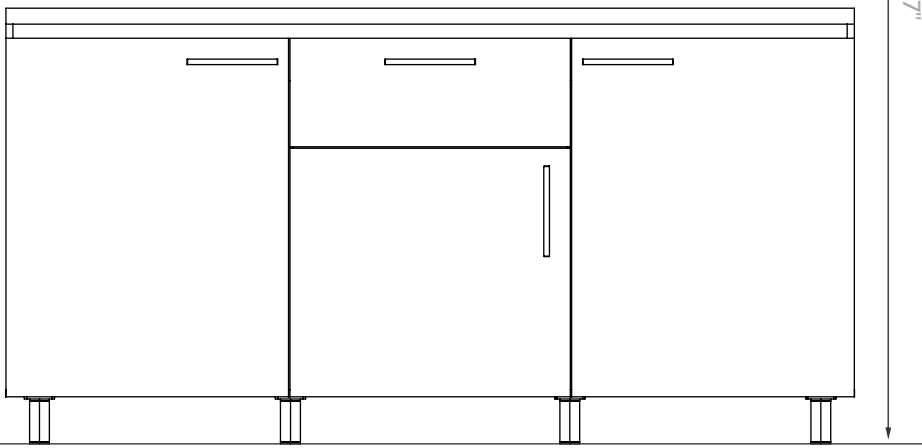

Piso terminado/ floor finished

34

INSTALACIÓN BISAGRAS/
HINGES INSTALLATION

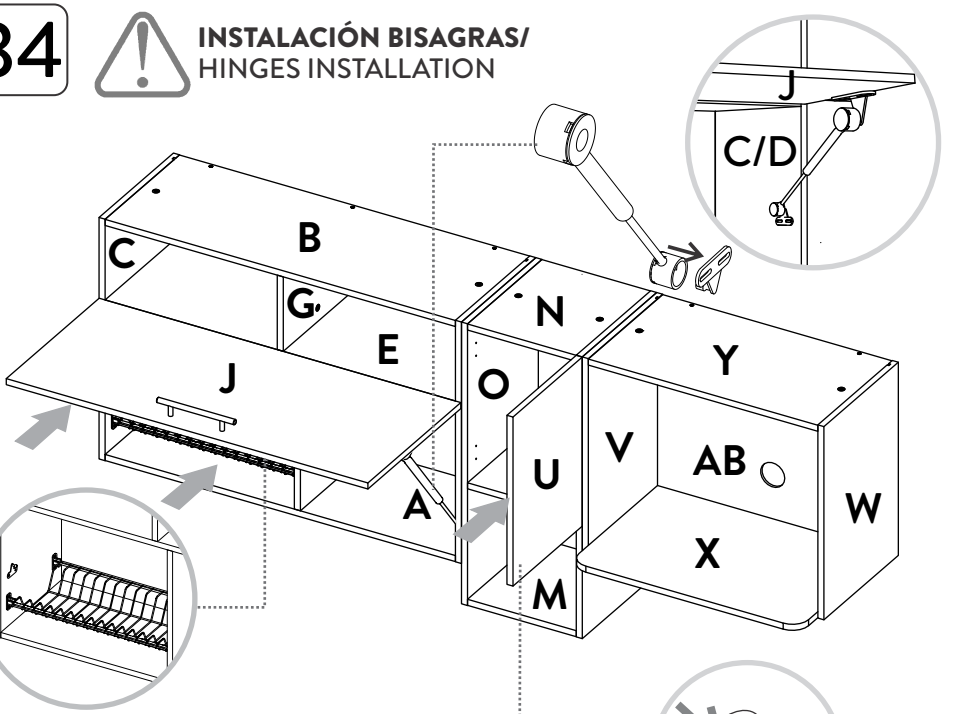



Hinge adjustment
Ajuste de las bisagras



Cubra las cabezas de los tornillos con las tapas adhesivas
Cover the screw heads with the adhesive caps



Depht adjustment
Ajuste de profundidad



Side adjustment
Ajuste lateral



Height adjustment
Ajuste de altura



Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) /
When you finish assembly, off adhesive (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas /
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes