

PROTEGE TU HOGAR CON **LAGUERRERA**

GRADO 80 – NUEVO



BENEFICIOS



Económica



Fácil de
instalar



No propaga
el fuego



Grado 80
Mayor resistencia
estructural



Pintura libre
de plomo




ACABADOS



CUBIERTA PINTADA LA GUERRERA

GRADO 80 - NUEVO

Geometría

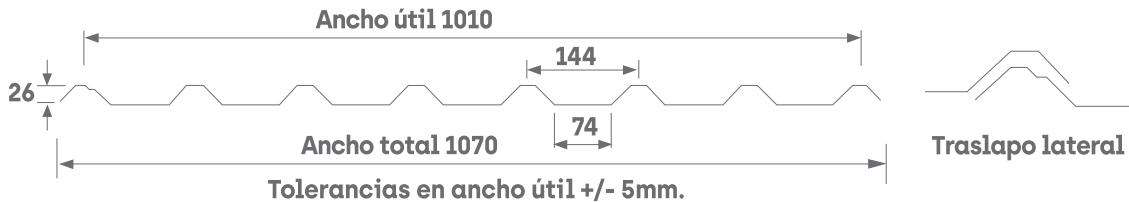

Especificaciones

| Espesor (mm) | Calibre | Longitud (mm) | Peso / Und. | Ancho Útil (mm) | Acabado |
|--------------|---------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 0.30 | 30 | 3000 | 8.55 kg | 1010 | METALUM / Pintada |
| | | 6000 | 17.10 kg | | |

*Este producto tiene garantía de 3 meses

*Aplican condiciones y restricciones

*Aplica para ambientes rurales [C2 y C3] y ambientes urbanos hasta C3, no aplica para ambientes costeros.

Caballete Cubierta La Guerrera

| Especificaciones | |
|---------------------|----------------------|
| Espesor (mm) / 0.30 | Calibre / 30 |
| Ancho (mm) / 600 | Longitud (mm) / 2000 |

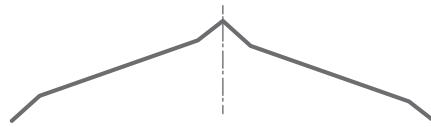


Tabla de Acabados



Distancia Entre Correas

| Referencia de material (Grado 80) | Espesor (mm) | Calibre | Voladizo (A) | Separación Máxima entre correas (S) | |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|-------------------------------------|--------|
| | | | | Caso A | Caso B |
| La Guerrera | 0.30mm* | 30 | | 1.50 m | 1.20 m |

• La capacidad de las cubiertas fueron determinadas de acuerdo a las excepciones del reglamento NSR-10 F.4.1.2.3.2 para el acero ASTM A792 Gr.80.

• CASO A: Se considera una carga mínima de granizo o viva de 50 Kg/m

• CASO B: Se considera una carga mínima de granizo de 100 Kg/m obligatorio para proyectos ubicados por encima de los 2.000 msnm y pendientes inferiores al 15%.

Recomendaciones de Almacenamiento

*Se debe almacenar bajo techo en un lugar bien ventilado para evitar humedad y condensación.

*Se debe mantener seco el producto. Si se moja séquelo de inmediato.

*Se debe almacenar en estibas de madera, no coloque nada sobre la cubierta porque se puede deteriorar la superficie.